

# Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» с рычажной тягой.

Шпиндель 50 мм (опция), открывание вправо.





## Примечание:

Точкой отсчета установочных размеров всегда является ось дверных петель.

Привод с рычажной тягой используется только при установке со стороны, противоположной петлям;

Привод со скользящей шиной возможно установить с любой стороны створки, при возможности монтажа. Рекомендуется использовать при установке со стороны петель.

У привода с рычажной тягой прилагаемое усилие на открывание створки, примерно, на 30-40% выше, чем у привода со скользящей шиной.

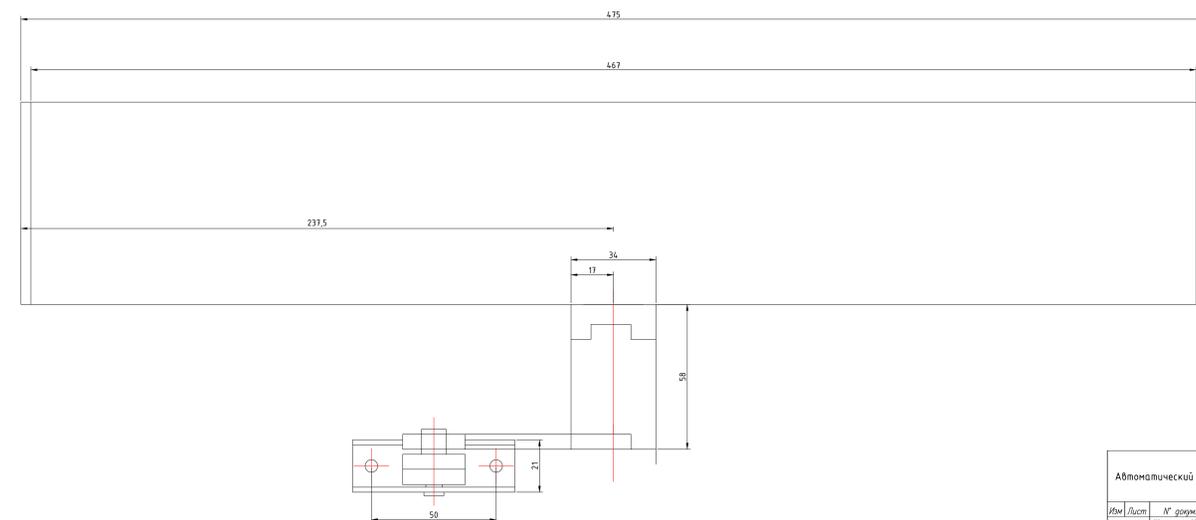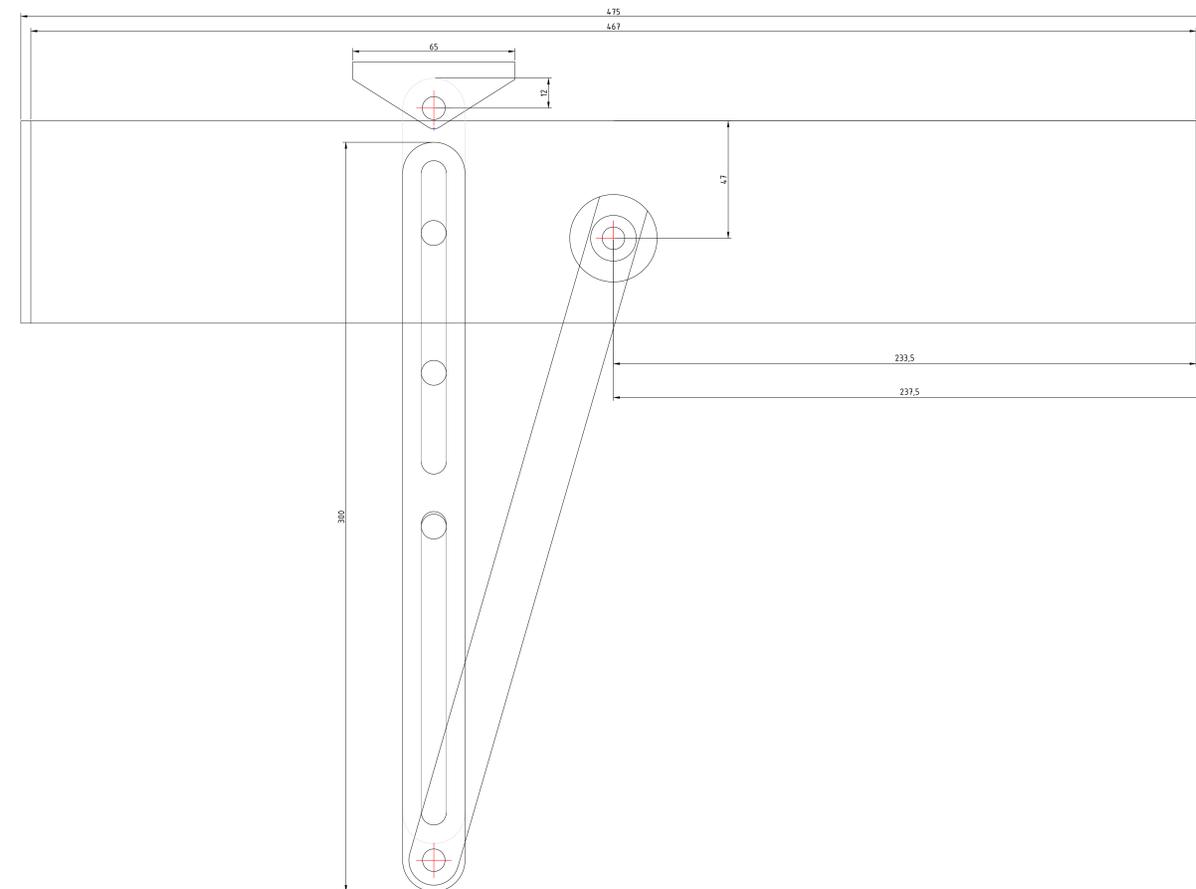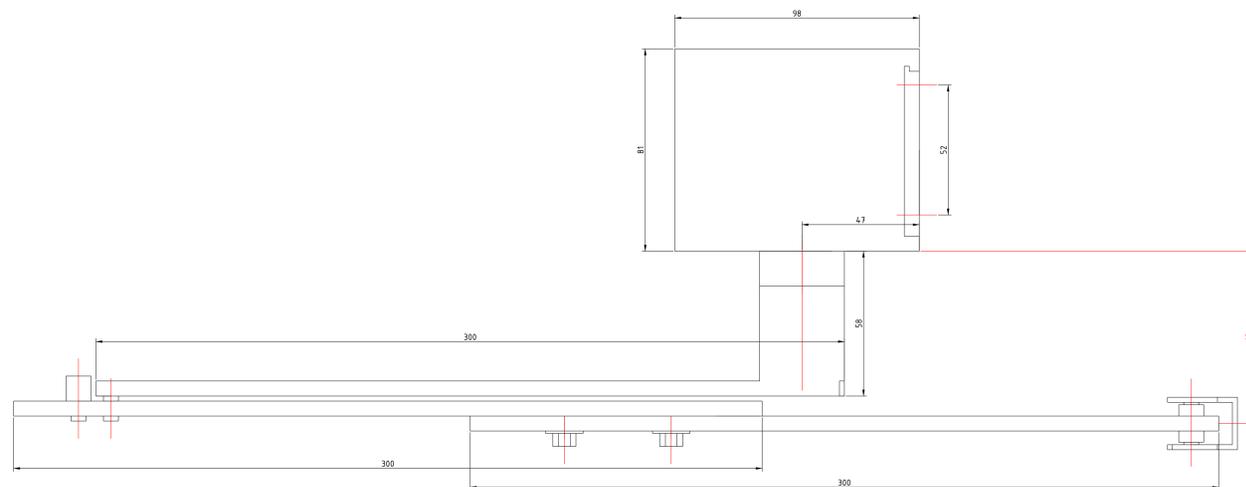

Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» с рычажной тягой.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	Деталь
Разраб.		Штырев И.И.		
Дроб.		Филатков Р.С.		
Упл.		Исиков Р.Р.		

