

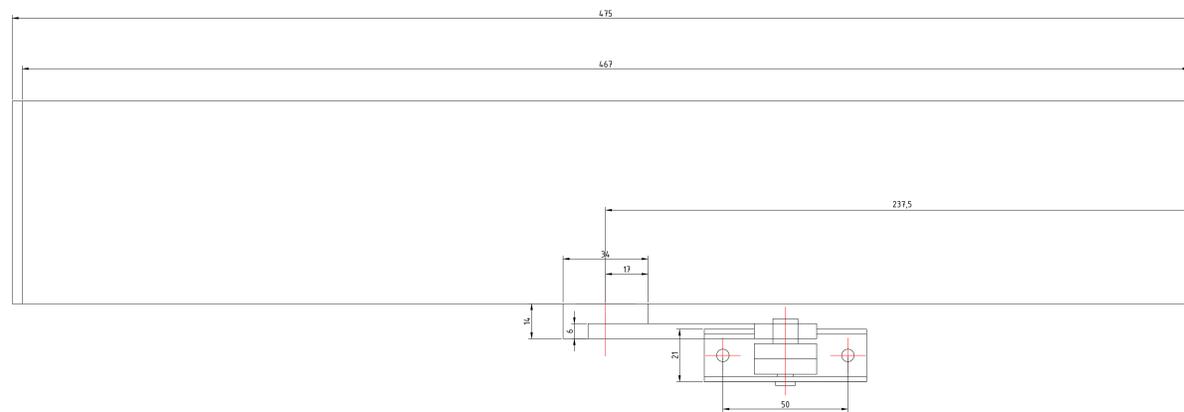
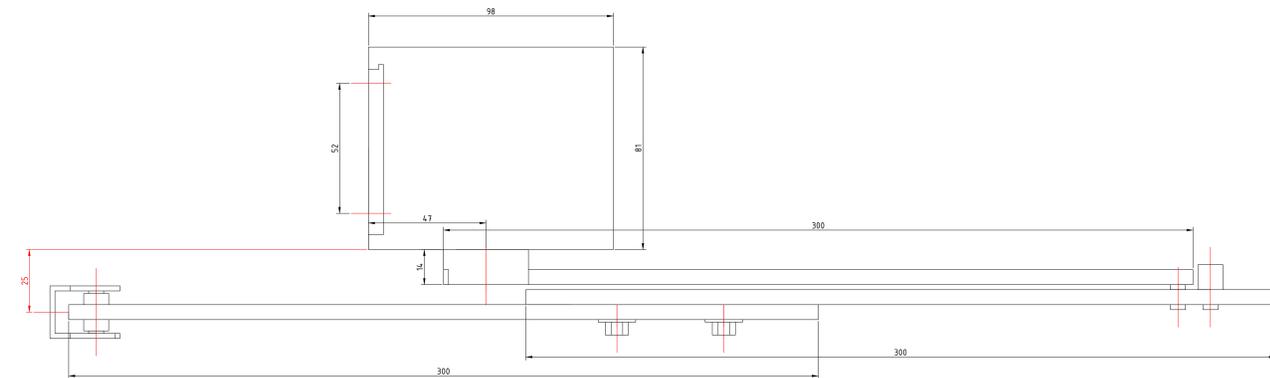


# Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» с рычажной тягой.

Шпиндель стандартный, открывание влево.

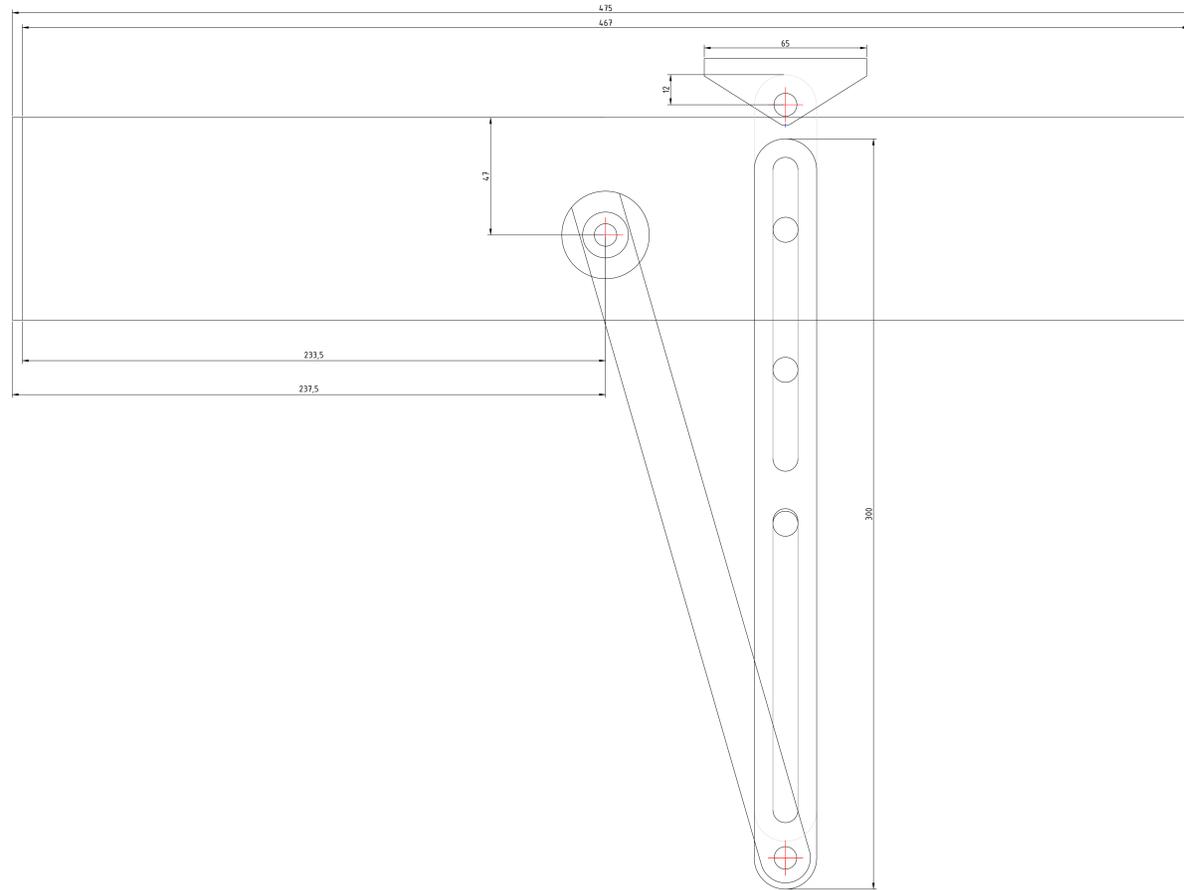

## Примечание:

Точкой отсчета установочных размеров всегда является ось дверных петель.

Привод с рычажной тягой используется только при установке со стороны, противоположной петлям;

Привод со скользящей шиной возможно установить с любой стороны створки, при возможности монтажа. Рекомендуется использовать при установке со стороны петель.

У привода с рычажной тягой прилагаемое усилие на открывание створки, примерно, на 30-40% выше, чем у привода со скользящей шиной.

Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» с рычажной тягой.

Имя	Лист	№ докум.	Лист	Дата
Разработ.		Штырякин И.И.		
Проект.		Филиппов Р.Б.		
Исполн.		Ильинский Р.Р.		



Масштаб 1:1 Формат А0