


Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» со скользящей шиной

Шпindelь 50 мм (опция), открытие влево.

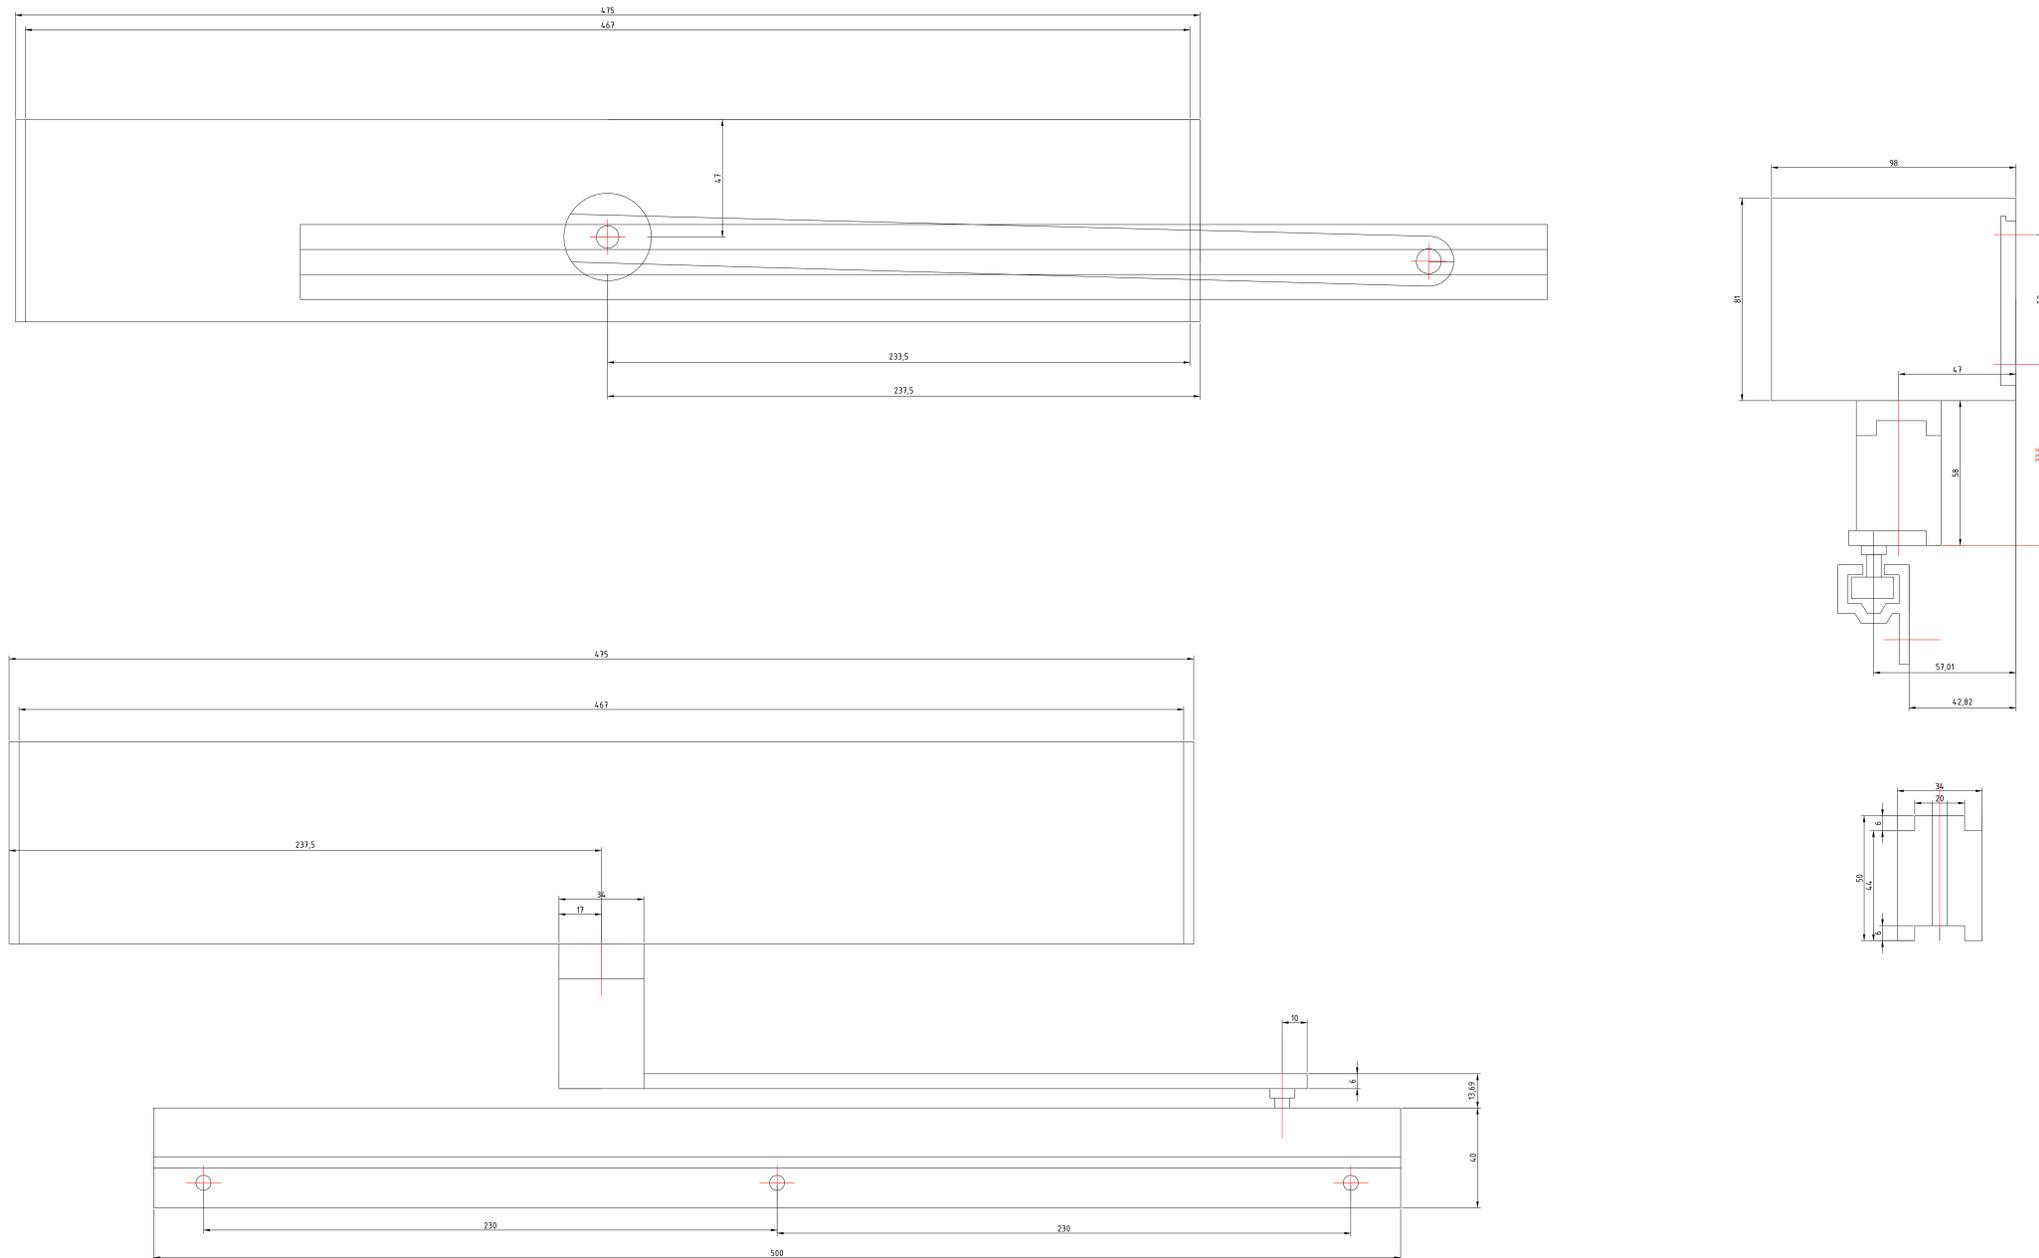

Примечание:

Точкой отсчета установочных размеров всегда является ось дверных петель.

Привод с рычажной тягой используется только при установке со стороны, противоположной петлям;

Привод со скользящей шиной возможно установить с любой стороны створки, при возможности монтажа. Рекомендуется использовать при установке со стороны петель.

У привода с рычажной тягой прилагаемое усилие на открытие створки, примерно, на 30-40% выше, чем у привода со скользящей шиной.

Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» со скользящей шиной.

Изм.	Лист	№ докум.	Дата	Исполн.
Разработ.	Шаткин И.Н.			
Проект.	Филиппов Р.В.			
Исполн.	Исаков Р.Р.			



Масштаб 1:1 Формат А0