
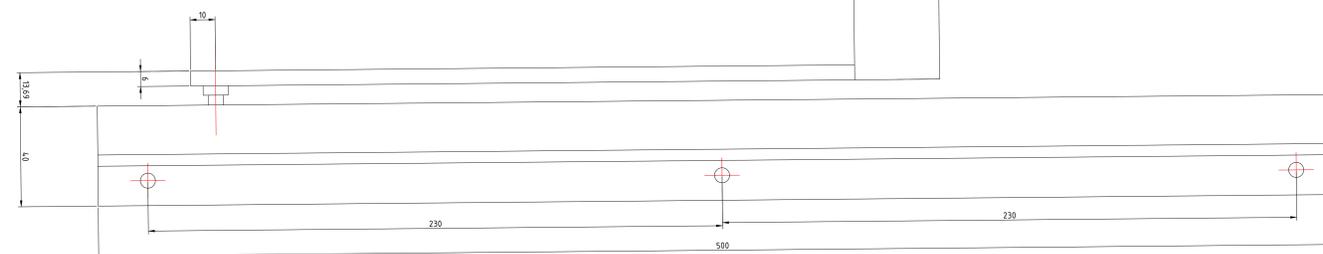
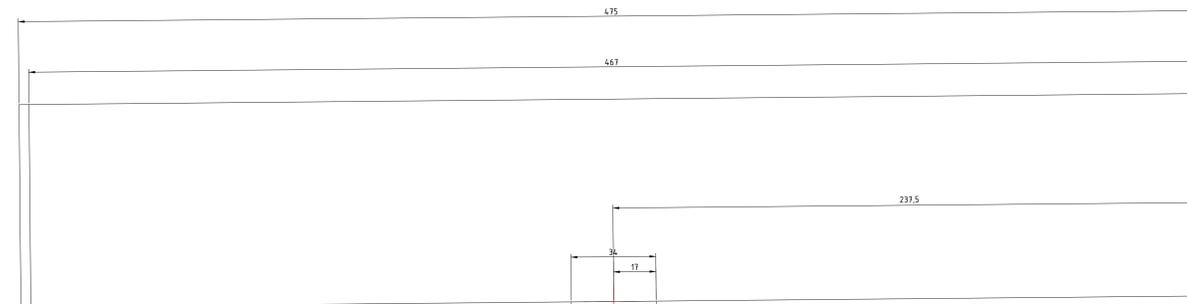
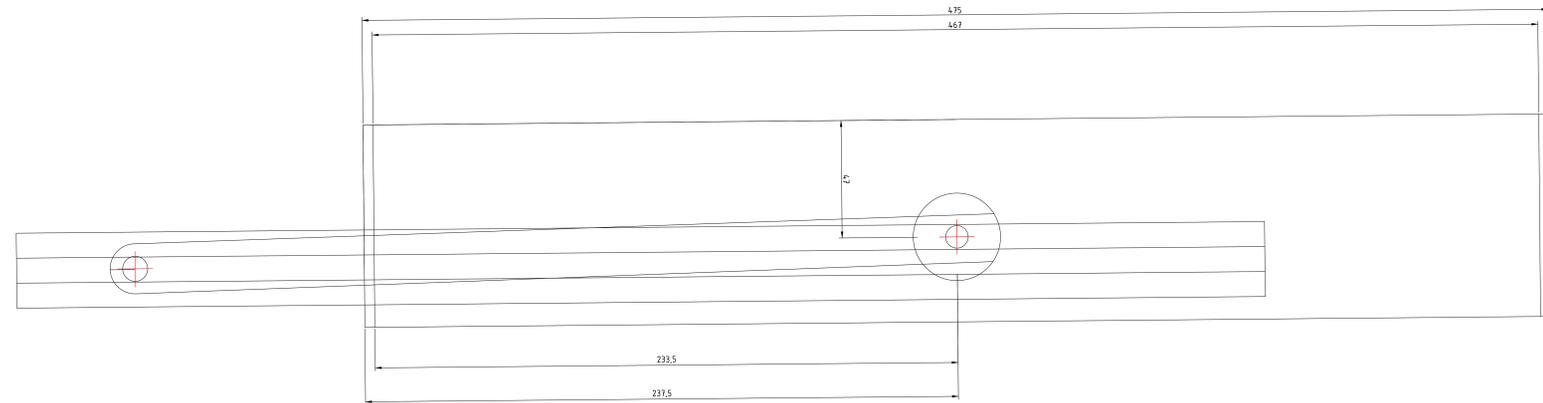



Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» со скользящей шиной.

Шпindelь 50 мм (опция), открытие вправо

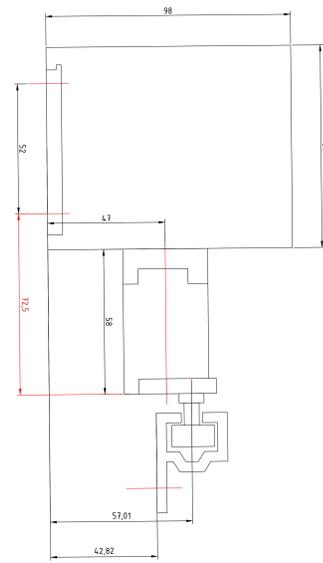

Примечание:

Точкой отсчета установочных размеров всегда является ось дверных петель.

Привод с рычажной тягой используется только при установке со стороны, противоположной петлям;

Привод со скользящей шиной возможно установить с любой стороны створки, при возможности монтажа. Рекомендуется использовать при установке со стороны петель.

У привода с рычажной тягой прилагаемое усилие на открытие створки, примерно, на 30-40% выше, чем у привода со скользящей шиной.

Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» со скользящей шиной.

Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Виток
Разроб.		Шляпкин И.И.		
Проб.		Ратников Р.Б.		
Итв.		Исаков Р.Р.		



Масштаб 1:1