

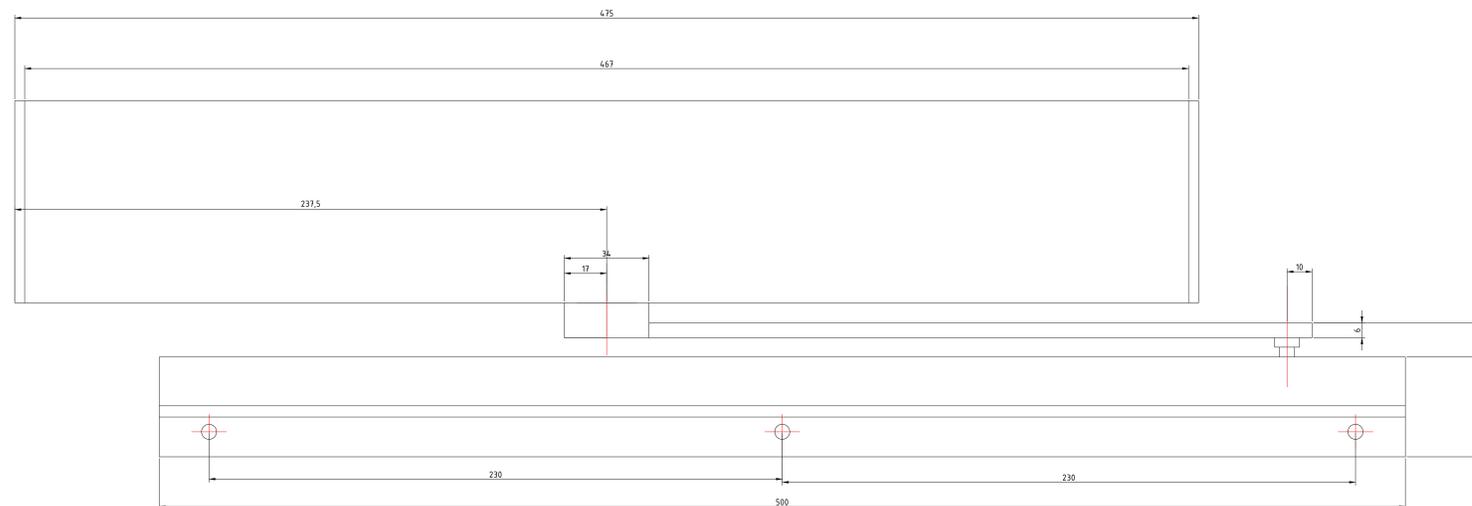
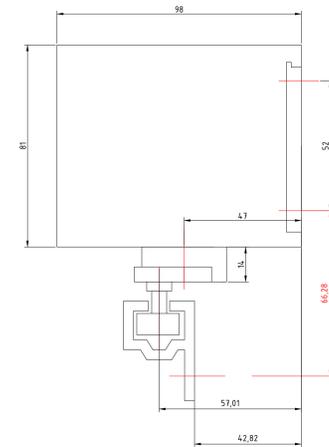


# Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» со скользящей шиной.

Шпindelь стандартный, открывание влево

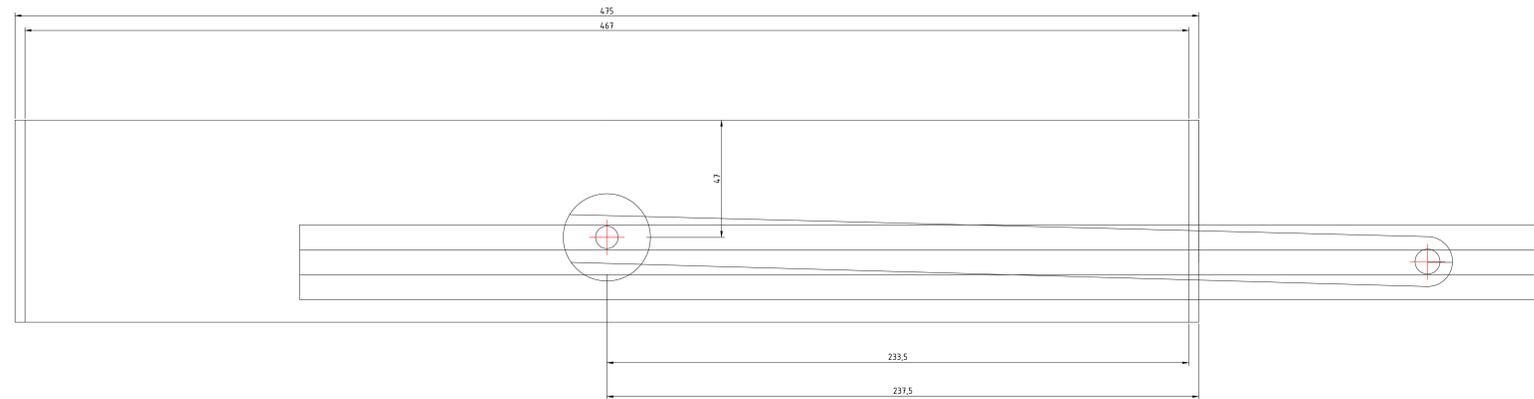

## Примечание:

Точкой отсчета установочных размеров всегда является ось дверных петель.

Привод с рычажной тягой используется только при установке со стороны, противоположной петлям;

Привод со скользящей шиной возможно установить с любой стороны створки, при возможности монтажа. Рекомендуется использовать при установке со стороны петель.

У привода с рычажной тягой прилагаемое усилие на открывание створки, примерно, на 30-40% выше, чем у привода со скользящей шиной.

Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» со скользящей шиной.

Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Дата	 новый уровень безопасности
Разроб.		Шимакун И.И.			
Проб.		Фалтеев Р.С.			
Инт.		Жасков Р.Р.			