
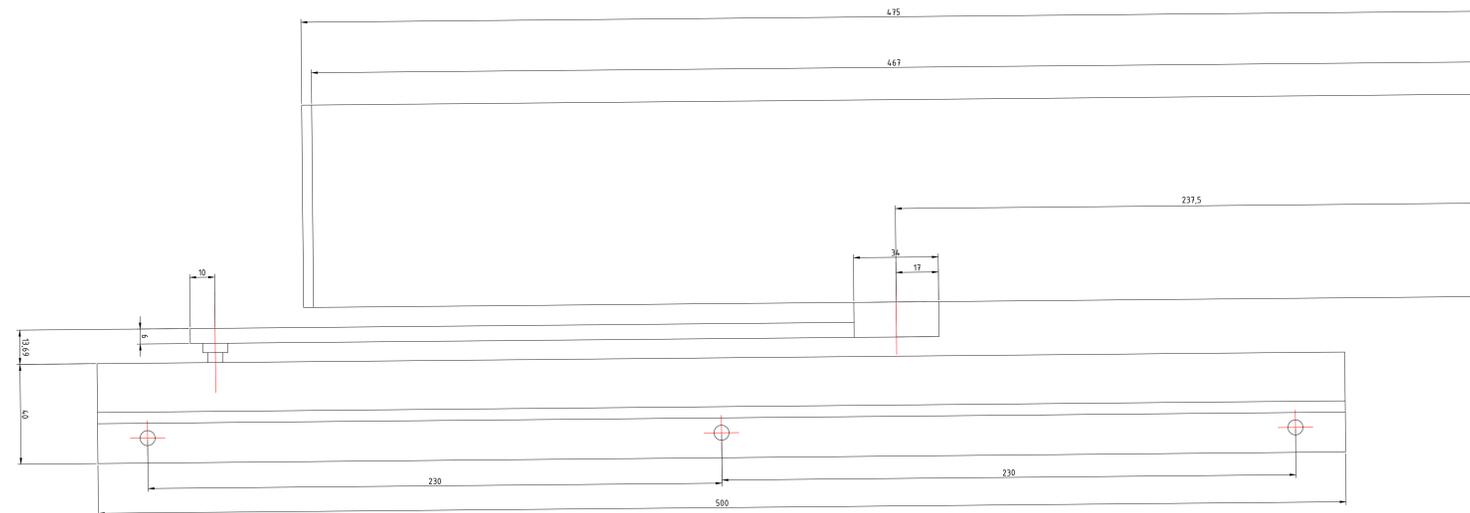
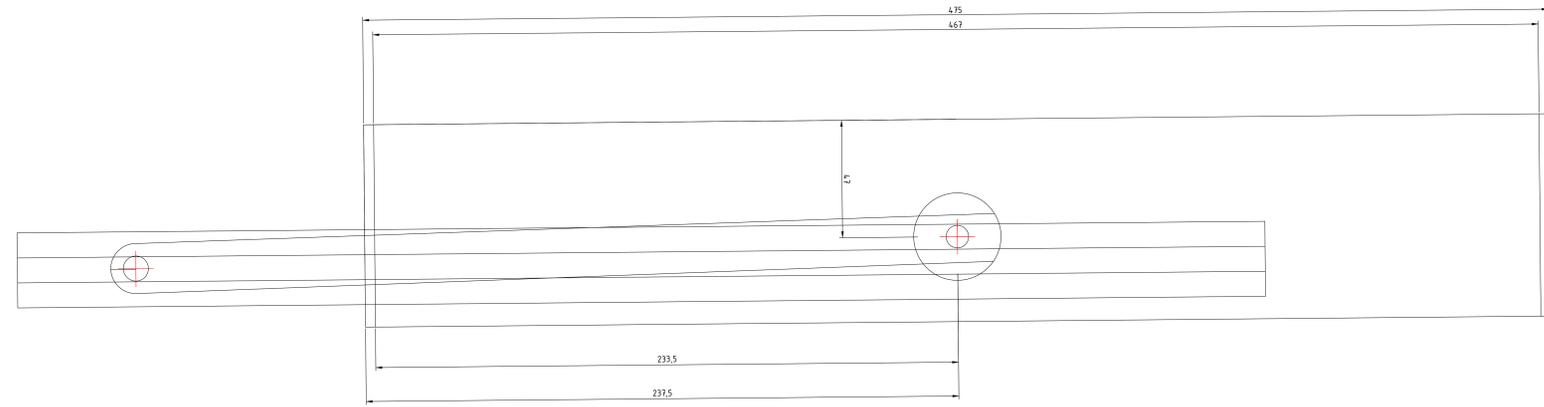



# Автоматический распашной дверной привод «Силач-100» со скользящей шиной

Шпиндель стандартный, открывание вправо

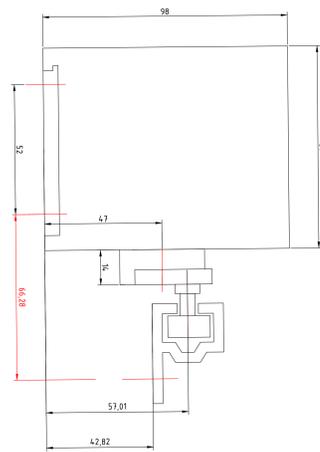

**Примечание:**

Точкой отсчета установочных размеров всегда является ось дверных петель.

Привод с рычажной тягой используется только при установке со стороны, противоположной петлям;

Приводы со скользящей шиной возможно установить с любой стороны створки, при возможности монтажа. Рекомендуется использовать при установке со стороны петель.

У привода с рычажной тягой прилагаемое усилие на открывание створки, примерно, на 30-40% выше, чем у привода со скользящей шиной.